Modelos que aplican para estas instrucciones

24040 - LONGHORN HO01

BOTON ALAMBRICO DE PANICO

COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ CONTACTO NO

24041 - LONGHORN HO02

BOTON ALAMBRICO DE PANICO/ COMPATIBLE CON PANEL LONGHORN/ SALIDA NO

Manual de Instalación de Botón Alambrico de Pánico Longhorn

Los Botones HO01 & HO02 es un accesorio para paneles Alambricos Longhorn LHD o puede usarse sin necesidad de conectarse a un Panel de Alarma.

Este botón de pánico o emergencias, al momento de ser presionado activa la alarma (El HO02 al momento de dejar de presionarlo se desactiva), e incluso puede ser utilizado como un timbre o un botón de aviso~llamada de emergencias.

Recomendación para su instalación

Se debe montar sobre la superficie donde se desea ubicar, con ayuda de los accesorios de montaje incluidos.
El cableado se deberá conectar al tablero de control, en la zona definida por el usuario y GND.
Se debe incluir una resistencia de 2.2KOhm incluida en su empaque del Panel de Alarma
Accesorios incluidos:
•Llave liberación de pánico (plástico)
•Caja de control

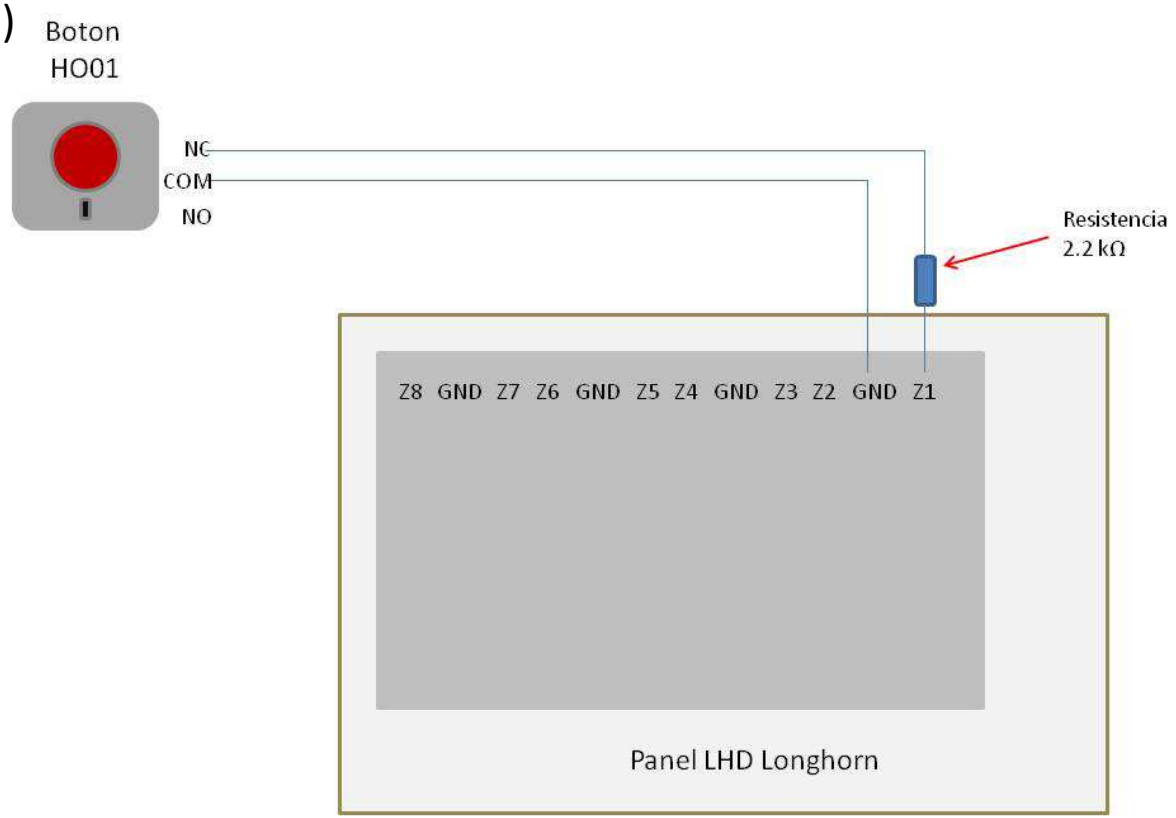

Principales Características:

- Plástico ABS
- Modo de Contacto: COM, NO (Normalmente Abierto).

Especificaciones:

Medidas: 50mm x 52mm x 32mm

Recomendación para su instalación

El método de instalación es simple:
Se debe montar sobre la superficie donde se desea ubicar, con ayuda de los accesorios de montaje incluidos.
El cableado se deberá conectar al tablero de control, en la zona 7 y GND. Esta es la zona de Pánico, definida en los Paneles de Alarma Longhorn.

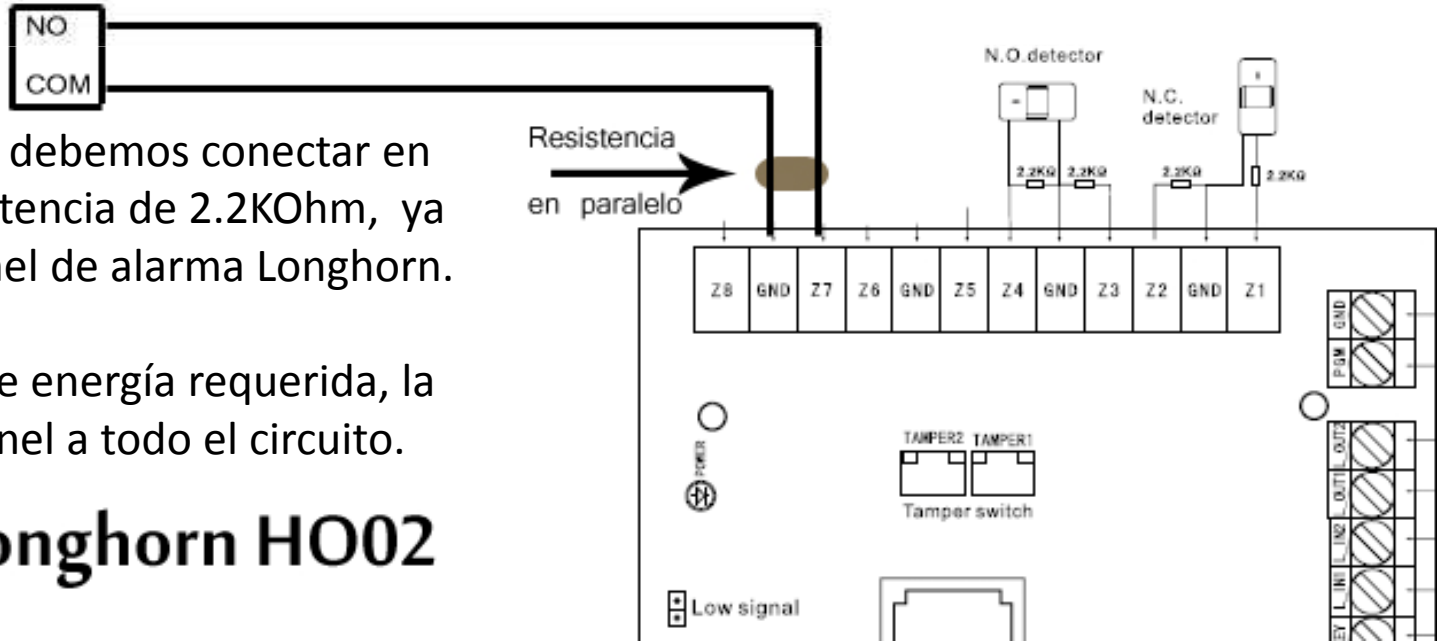

Como se observa, debemos conectar en Paralelo, a la resistencia de 2.2KOhm, ya Incluida en su Panel de alarma Longhorn.

La alimentación de energía requerida, la Proporciona el panel a todo el circuito.

Longhorn HO02